



開閉式互動板正視圖


依顯示器高度做調整

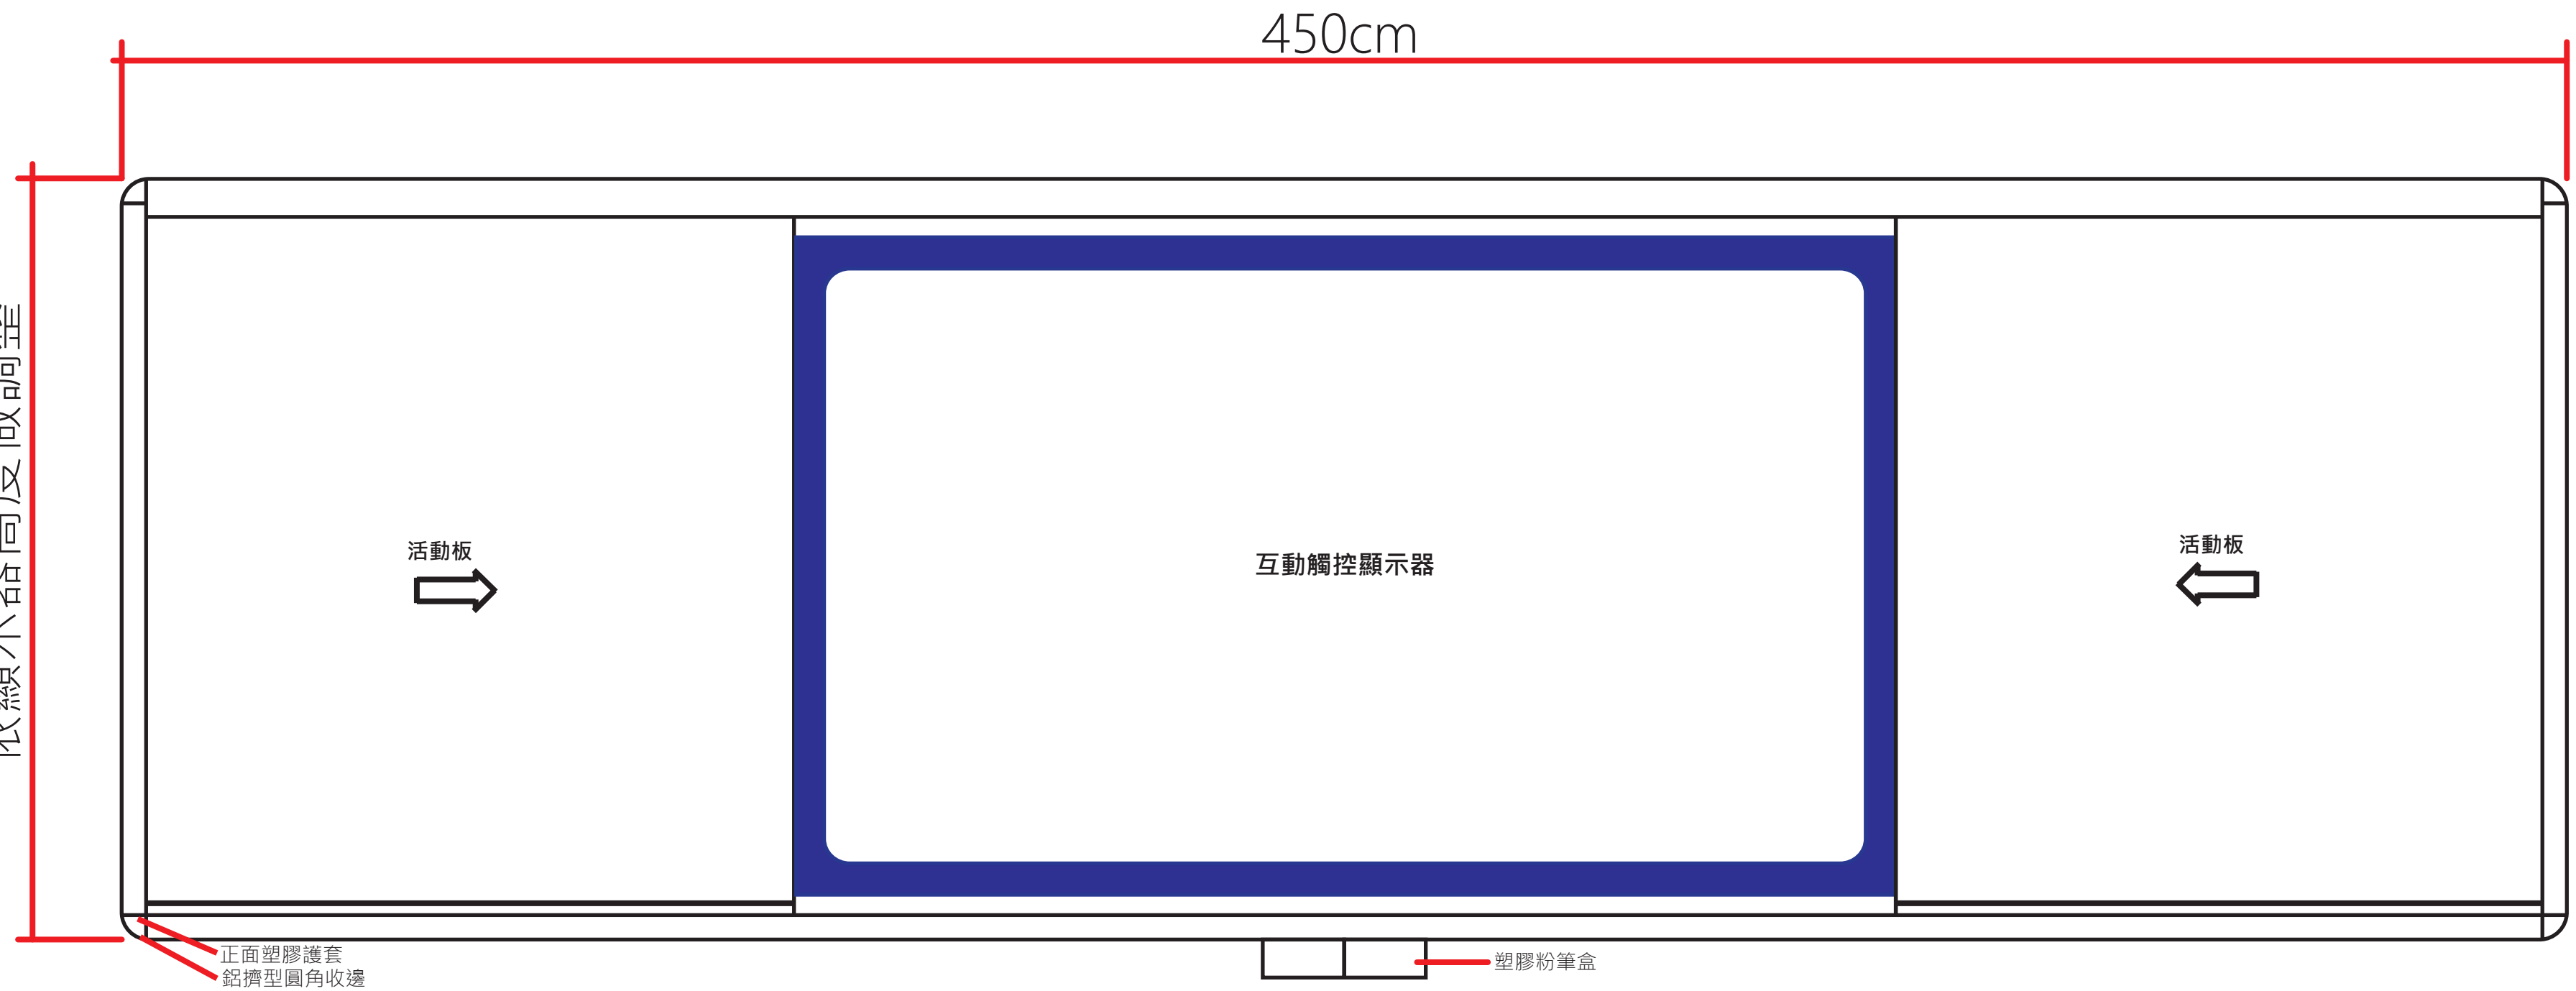

上視圖

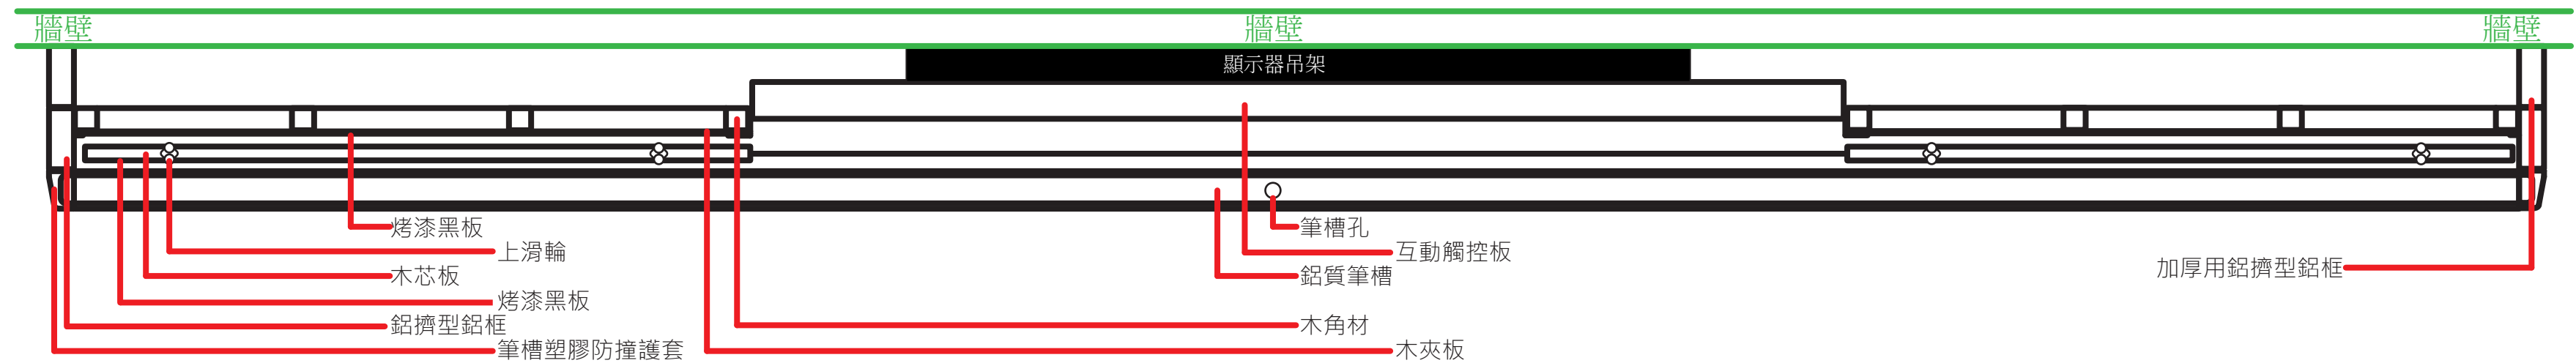

側視圖

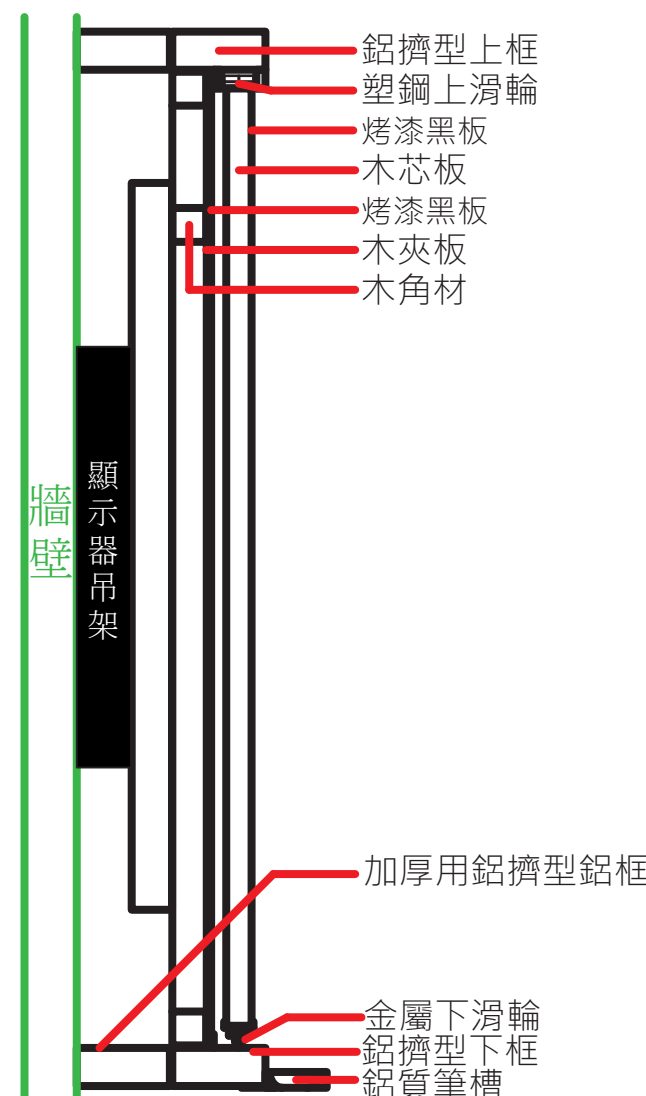

開閉式無邊框黑板規範：

- 1.板面採磁吸性鋼板烤漆綠板，其表面硬度為鉛筆硬度6H(含)以上。
- 2.四周框架採鋁擠型4.5x11cm(含)以上，組合而成，鋁質R型彎角收邊。
- 3.鋁擠型框須經陽極表面處理，以增加美觀及增長使用壽命。
- 4.整座黑板成形後正面不可有木材外露。
- 5.前推拉門板之上下滑輪須負有軸承以利滑動平順。
- 6.兩片推拉黑板採左右兩側無邊框設計，閉合後中間接縫處可連續書寫。
- 7.黑板左右側邊與壁面間、觸控螢幕與黑板間之空隙部分，以鋁板修飾或補作黑板。
- 8.需依圖施作，優於或同等品，須於施作前提供製作圖檔及材料比較表兩項，經使用單位簽核同意後，方可施作。
- 9.需附烤漆綠板表面硬度測試證明，出廠保證保固書，屬進口者附進口證明。