




開閉式互動板正視圖

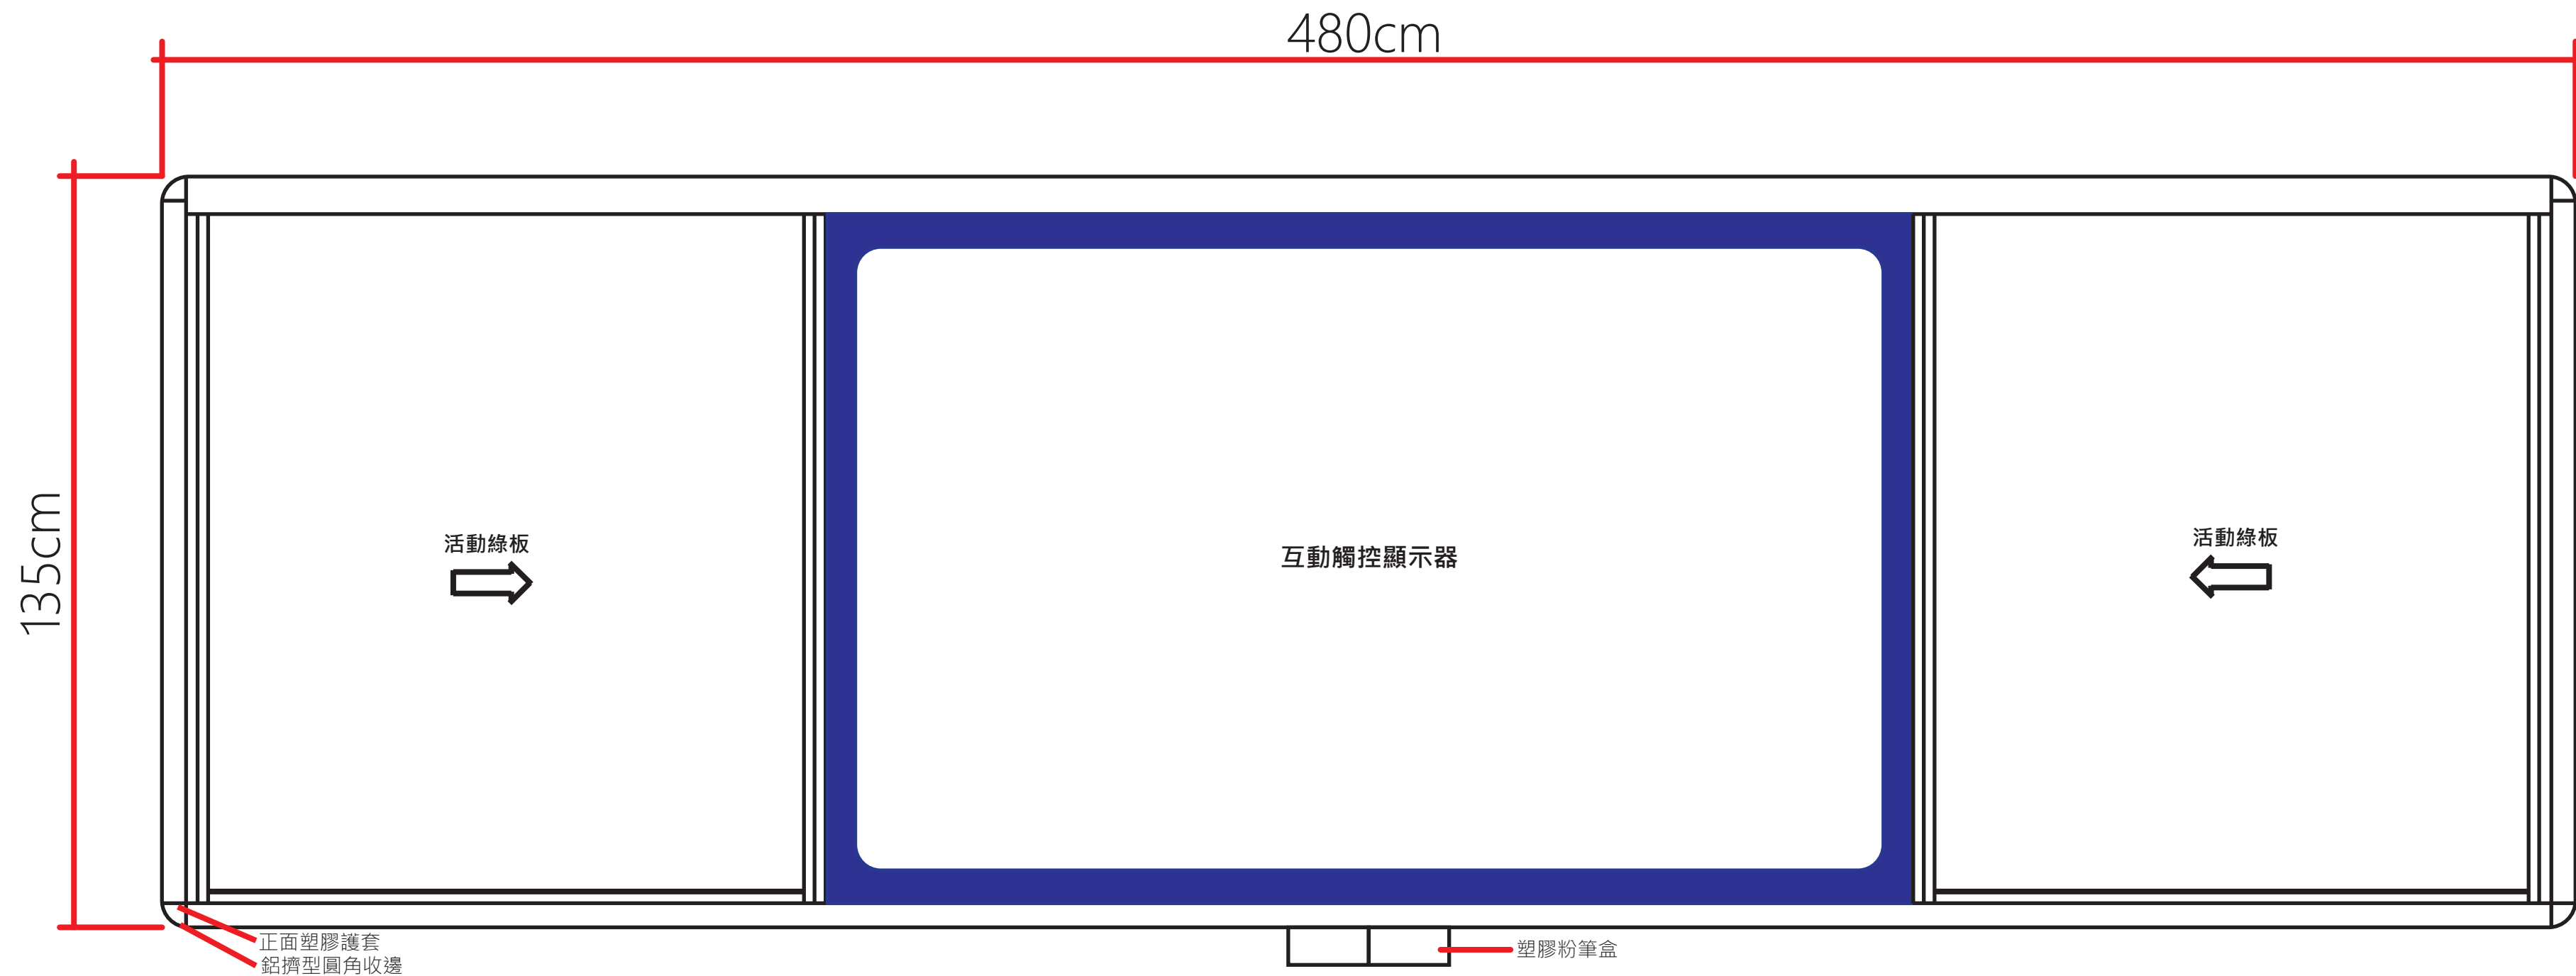

上視圖

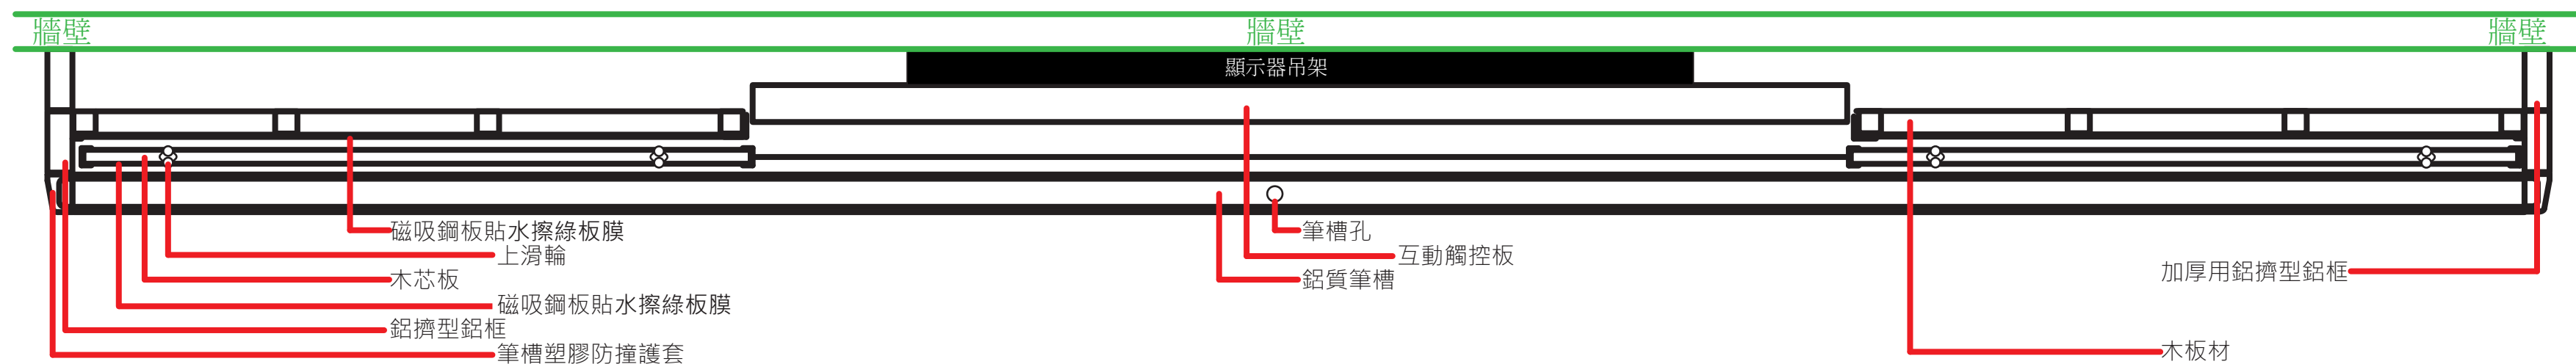

側視圖

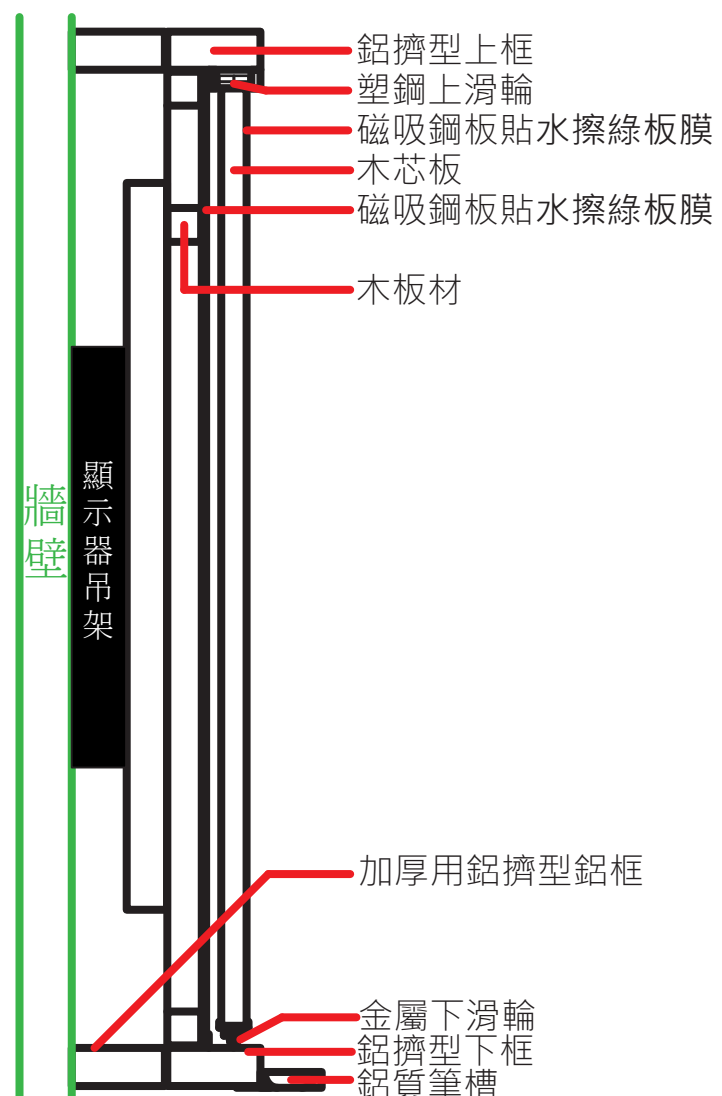

嵌入式烤漆綠板規範：

- 1.板面採磁吸性鋼板貼水擦綠板膜，其表面硬度為鉛筆硬度6H(含)以上。
- 2.四周框架採鋁擠型4.5x11cm(含)以上，組合而成，鋁質R型彎角收邊。
- 3.鋁擠型框須經陽極表面處理，以增加美觀及增長使用壽命。
- 4.整座綠板成形後正面不可有木材外露。
- 5.加裝固定門門或門鎖，不使用時固定活動板，減少互動板破壞之風險。
- 6.需依圖施作，優於或同等品，須於施作前提供製作圖檔及材料比較表兩項，經使用單位簽核同意後，方可施作。
- 7.需附綠板膜硬度測試證明，出廠保證保固書，屬進口者附進口證明。